



INFORMAČNÍ MAGAZÍN
2/2012

AKTUALITY

Nové katalogy
www.design-line.cz
Ceník 2012
Tarkett

NOVINKY

DESIGNline Connect

TECHNIK RADÍ

Prasklá stěrka

PRODEJNÍ AKCE

Umělá tráva GUPOS
TUPLEX

ZPRÁVIČKY


SUPELLEX

Průvodce
světem podlah



Nové katalogy

Máme pro vás k dispozici nové katalogy dřevěných podlah ESCO a vinylových podlah DESIGNline Connect. Katalogy jsou dostupné na všech pobočkách Supellex.



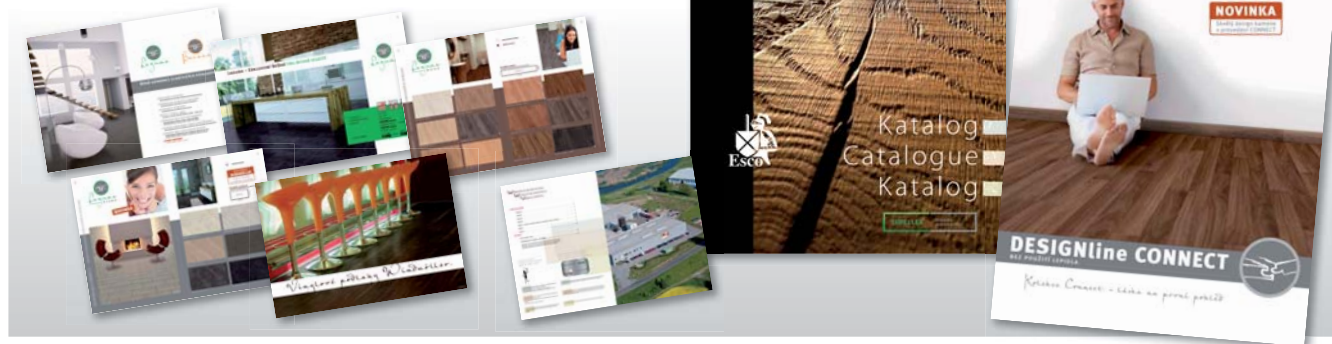


Tarkett heterogenní PVC v rolích OPAL

Brzy uvedeme na trh novou kolekci heterogenního PVC – OPAL. V nabídce budou dekory imitující jak dřevo, tak chipsové dekory. Šíře role 2 m. O spuštění kolekce budeme smluvní partnery informovat mailem, ale také v aktualitách na webových stránkách www.supellex.cz.

www.design-line.cz

Vinylové podlahy DESIGNline patří mezi „trendový“ produkt, který si zaslouží vlastní webové stránky v češtině. Proto jsme se rozhodli je zrealizovat a tak od dubna 2012 jsou již v provozu.

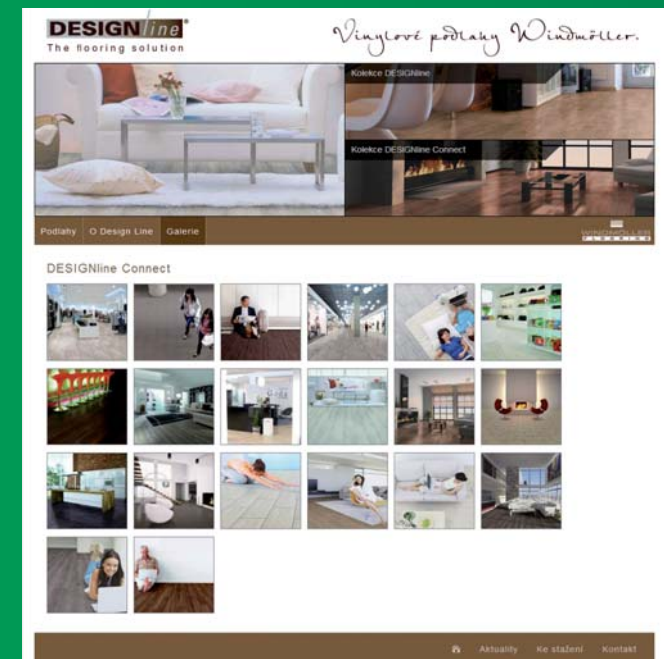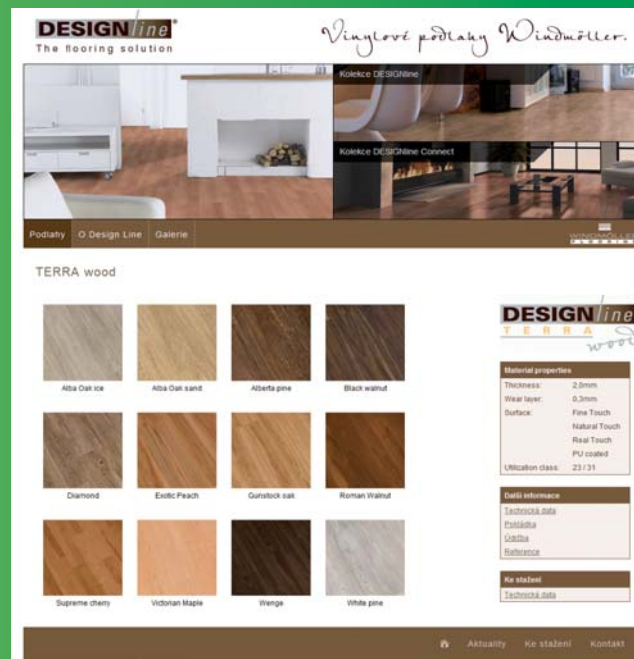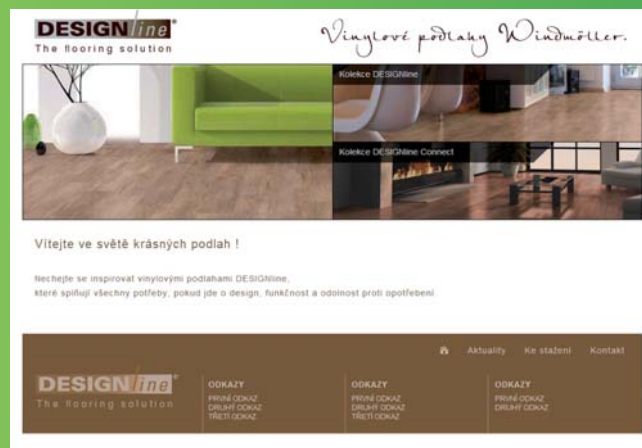

Ceník 2012

Od 1. 3. 2012 vyšel v platnost nový maloobchodní ceník 2012. V krátkých bodech bychom vás chtěli seznámit s nejdůležitějšími novinkami, se kterými se v něm setkáte.

Vinylové podlahy DESIGNline Connect Bacana stars a Laguna stars

Této nové kolekci vinylových podlah je věnované hlavní téma tohoto čísla. Čtěte na straně 4 a 5.


Vinylové podlahy Camaro

Vybrali jsme pro vás 6 atraktivních dekorů vinylových podlah Camaro od anglického výrobce Polyflor. Tyto vinylové podlahy jsou dostupné za skvělou cenu a všech šest dekorů držíme skladem.

Dřevěné podlahy ESCO - ŠUMAVA

Hitem mezi dřevěnými třívrstevnými podlahami bude určitě právě kolekce ŠUMAVA. Jedná se o třívrstvou dubovou podlahu, ručně tmelenou a strukturovanou. Povrchová úprava je za použití tvrdého voskového oleje OSMO. K dostání ve třech odstínech. Tyto podlahy jsou skladem s termínem dodání do 1 týdne. (strana ceníku 45).

Spoustu novinek také přináší jednotliví výrobci stavební chemie (Chemos, Bona, Mapei). S novinkami jste měli příležitost se seznámit na seminářích v Plzni a v Brně, které proběhly v březnu.



Už jste viděli novou nabídku z bonusového programu S-MAX?

Pokud ne, neváhejte si vyžádat brožuru na pobočkách Supellexu, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách www.supellex.cz Platnost S-MAXU 2012 je od 2. 1. – 31. 12. 2012.



Hvězdná kolekce vinylových podlah DESIGNline Connect

www.design-line.cz

Vinylové podlahy od německého výrobce Windmüller již není třeba představovat. Na českém trhu se tyto vinylové podlahy představily v roce 2009 a každým rokem u nich roste obliba.

Velký zájem každoročně stoupá především o vinylové podlahy na zámkový spoj. Jedná se o celovinylové podlahy bez použití HDF desky a celková tloušťka je 5 mm. Tyto podlahy jsou mezi výrobky DESIGNline označeny jako CONNECT.

Dvě řady v kolekci CONNECT a to Laguna a Bacana poskytují ideální řešení podlahy jak v soukromém, tak v komerčním použití. Doposud obě řady nabízely 24 dřevěných dekorů.

Nyní Windmüller jako první představuje 16 úžasných, kamenných provedení v technologii CONNECT (zámkový spoj) pod označením **STARS**. Obě dvě kolekce mají hrany upraveny tzv. U spárou, která dodá autentický vzhled keramické spáry.

V krátkosti si představme kompletní nabídku celomasivních vinylových podlah DESIGNline Connect.



LAGUNA

je určena pro soukromé využití, jelikož tyto podlahy mají nášlapnou vrstvu 0,3 mm. V nabídce naleznete dvě kolekce a to **Laguna wood** (12 dřevěných dekorů, které byly představeny již v loňském roce) a **Laguna stars** **NOVINKA**, která nabízí 6 exkluzivních kamenných dekorů (Silver slate, Dark slate, Alaska Slate, Polar Travertine, Navajo Mocca a atraktivní Desert Travertine). Maximální autentičnost těchto kamenných dekorů zajistí tzv. U spára, která napodobuje spáru jako je u keramických podlah. Formát lamel **Laguna stars** je 600 x 312 mm.



BACANA

s nášlapnou vrstvou 0,55 mm je vhodná pro použití v komerčních prostorech. Taktéž zde máme dvě kolekce **Bacana wood** (12 stávajících dřevě-



Marketingová podpora



KATALOG

RUČNÍ
VZORKOVNÍK
KOLEKCE
STARS


STOJAN




ných dekorů) a **Bacana stars NOVINKA**, která rozšiřuje nabídku těchto skvělých podlah o 10 kamenných a atraktivních dekorů ve velkoformátovém provedení 914 x 473 mm. Pod kolekcí **Bacana stars** najdete módní bílé provedení jako je Antarctica, písčiny odstín Calma Sand, moderní betonové a šedé odstíny Calma Ferrum, Navajo Rock, Art concrete a vrcholem kolekce je design kovu a to Heavy Metal, Silver Fiber a Manhattan. Nabídka je zakončena noblesním designem dřeva ve formátu dlaždic a to dekorem Havanna a Iceland.




Alaska Slate




Dark Slate




Desert Travertine



Navajo Mocca




Polar Travertine



Silver Slate




Antarctica




Art Concrete




Calma Ferrum




Calma Sand




Havanna




Heavy Metall




Iceland



Manhattan



Navajo Rock



Silver Fiber

Technik radí

Znovu se ke mně dostala reklamace, která začala tím známým: „Vlado, praskla Ti stěrka“. Můj dotaz na volajícího (reklamujícího) zní: „Popiš mi, prosím, postup prací, okolnosti, prostředí, klimatické podmínky a hlavně podklad a vše co s ním souvisí“. Odpověď je vždy až velmi podezřele podobná. Vše probíhalo absolutně v pořádku, vše je v normálu. Přesto chci po něm, aby mi popsal všechny okolnosti. Ok - začínáme.

Podklad je anhydrid(AFE), ve kterém je nainstalováno podlahové topení. K prvnímu kontaktu došlo asi tak 3-4 měsíce od vylití AFE. Podklad jsem přebrousil,



tel.: 602 663 858
duris24@seznam.cz

na otázku čím, zní odpověď: „smirkem zrnitosti P24. Povedlo se mi to super, žádný problém. Dobře, někde zůstaly malé ostrůvky sintru, ale znáš to, to už nejde vybrousit. Napenetroval jsem to přesně tak, jak mi radíš, PE 204K, poměr ředění 1:1(1:2). Po té jsem provedl druhý nátěr, opět PE 204K 1:1. Po vyschnutí jsem vylil stěrku, tu jsem nechal vyschnout a ona mi po třech týdnech začala praskat a na některých místech se zvedla“.

Rozeberme si tedy situaci.

První otázka, která by měla padnout mezi investorem a podlahářem je, zda-li má provedenou tepelnou zkoušku (náběhový diagram, tepelný náběh) podlahového topení. Tato zkouška se musí provést u každého

topení, které je instalované do AFE potěru a to dle instrukcí výrobce AFE, které najdete v technickém listu na jeho stránkách. Nejjednodušší je požádat investora o kontakt na osobu, která zodpovídá za stavbu, anebo na osobu která tento AFE potěr instalovala. Tato osoba by s Vámi měla bez problémů komunikovat a dokonce by neměl mít problém vydat podepsaný papír o provedení této zkoušky.

Někdy se stává, že mi podlahář na dotaz kolem zkoušky podlahového topení odpoví: „No ale jak mohla být provedena zkouška, když není nainstalovaný kotel“. Na tuto situaci mám jenom jednu odpověď: **ČEKAT** do momentu nainstalování kotle a provedení náběhu. Není jiná cesta - pardon-jedna je: do pekla. A pokud se Vám v této situaci ještě nic nestalo, tak to máte z pekla štěstí.

Broušení je další, velmi, velmi důležitá část postupu přípravy podkladu. Někdy nám opravdu stačí prolítnout AFE kačenou s brusným papírem zrnitosti P24. Ruku na srdce, kdy se vám povede takový meisterstück? Mně se to ještě nestalo. Doporučuji použít diamantovou brusku (BS 250-půjčovna v „Supíku“ v Brně, RGP 150, RGP 130) a tento potěr zbavit šlemu (sintru) a to



až do plniva - kamínků. Tato metoda je maximálně účinná a hlavně super produktivní. Znáte to - čas jsou peníze. Nutností je provedení měření vlhkosti podkladu. Nejdříve provést orientační měření a poté měření CM přístrojem. Samozřejmě mapu podlahového topení ukáže investor, anebo osoba investora zastupující. Ano, ano, ano já vás slyším. A který investor tu mapu vlastní? Jeden z tisíce - slušný poměr. Co s tím? Budťo se spolehnete na orientační

měření, anebo dle mého doporučení za přítomnosti investora provedete v rohu místnosti (tam se předpokládá absence trubek podlahového topení) sondu a vlhkost AFE změříte. Přítomnost investora, anebo jeho zástupce je nutná, protože potřebujete podpis této osoby, že byl přítomen u této zkoušky. Jo, a málem bych zapomněl. Vlhkost AFE vytápěného musí být do 0,3CM a u nevytápěného do 0,5CM.



Penetrování - jak na to? Jednoduše. Penetrací PE 204K poměr 1:1(1:2) a nechat vyschnout 12 - 24 hodin. Poté můžete provést nanášení druhé vrstvy penetrace PE 204K 1:1. K tomu začátku článku. Mnohdy se stává, že kluk počká 1-2 hodiny po nanesení první vrstvy a nanáší druhou. Veliká chyba. Tou druhou vrstvou penetrace zakryjete první vrstvu, ještě ne řádně vyschla a začínáte si zadělávat na průser. Ona ta první vrstva ještě dostatečně nevyschla a v případě zle zbroušeného povrchu v kombinaci s vlhkostí zespodu, se může celý systém odtrhnout. Je to dost pravděpodobný a častý jev.

Do této doby máme zpuštěné podlahové topení. 24 hodin před vyléváním stěrky je nutné podlahové topení vypnout! V tomto momentě si vzpomente na S list č.1 a na článek od Pepíka Voborníka, ve kterém upozor-

ňuje na dodržení teploty na podkladu (minimálně 15 °C). Zabezpečte si tuto teplotu buďto teplovzdušnými ventilátory, olejovými radiátory, anebo něčím jiným, nicméně nespolehejte se na investora a na jeho slib, že on bude topit v krbu. Bude, ale jenom po dobu kdy bude na místě. Poté krb vyhasne a v zimním období, hlavně v noci, nastává to pravé peklo. Ráno tam bude 2-3 °C, obrovská vlhkost a stěrka bude minimálně zvráštělá a to budete mít obrovské štěstí.

Další krok, na který chci upozornit je větrání. V den vylití nevětrejte. Maximálně nechejte otevřené dveře - ne okno. Druhý den ráno otevřete jedno okno a pomalu větrejte. Pozor na průvan! V kombinaci s teplem umí rozpraskat stěrku. Úplně nejlepší varianta je použití odvlhčovače. Super je Romus - ten bílý. Výborný výkon a je i spolehlivý.

Nechejte prosím řádně vyschnout a vyzrát stěrku. Samozřejmě, vysychání závisí na tloušťce (množství) stěrky, nicméně na AFE se z 99% vylívá max. 4-5 mm stěrky a tady stačí 2-3 dny. Poté v spolupráci s investorem zapněte podlahové topení na minimální hodnotu a nechejte ho jeden den topit. Druhý den investor přidá 1-2 stupně, třetí den další stupeň. Je to stejné jako u náběhové zkoušky. Potřebujete se zbavit i vlhkosti ze stěrky. Já doporučuji topit dva- tři dny a poté podlahovku vypnout před dalším lepením podlahovin. Pokud víte, že budete následné práce provádět až za týden, měsíc, dva, anebo půl roku, zapenetrujte stěrku PE 204K v poměru 1:3-4 v množství 80-100 gramů/m². Zabráníte praskání stěrky.

Před penetrováním brousit nemusíte. Podklad obrousíte až před samotným začátkem lepení.

Že to takto děláte pokaždé? Klobouk dolů a berte tento článek jenom jako zopakování podle pořekadla: „Opakování-matka podlahářské moudrosti.“

Vlado Ďuriš

PRODEJNÍ AKCE



UMĚLÁ TRÁVA GUPOS

Ideální řešení jak si zútulnit terasy, balkóny nebo restaurace zahrádky. Kvalitní, hustá umělá tráva nyní za super cenu.

421 Kč/m² (bez DPH)

Šíře role: 2 m

Výška vlasu: 40 mm

Celková hmotnost: 2 300 g/m²

UV stabilita: 7 – 8 let

Termín platnosti akce: od 2. 4. – 31. 5. 2012

TUPLEX

Tuplex patří mezi novou generaci izolačních podložek pod **dřevěné podlahy**. Vrstva **Tuplexu** snadno vyrovná malé podlahové nerovnosti, splňuje svým kompozičním charakterem účinné proudění vzduchu mezi základní podlahou a vrchní krytinou. **Tuplex** splňuje požadavky na odhlučnění dřevěných podlah. **Tuplex** má nízký tepelný odpor a proto je vhodný pro podlahy s podlahovým topením. **Tuplex** se klade v pásech vedle sebe a spoj se přelepuje izolepou.

39 Kč/m² (bez DPH)

TI 3 mm, šíře 1,1 m

V balení: 33 m²

Termín platnosti akce: od 2. 4. – 31. 5. 2012



UVEDENÉ AKČNÍ CENY JSOU KONEČNÉ A JIŽ SE NA NĚ NEVZTAHUJÍ DALŠÍ RABATY.

Semináře 2012

Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastnili odborných seminářů, které jsme pro vás připravili v březnu 2012 a to v Plzni a Brně. Celkem se zúčastnilo 250 zákazníků. Věříme, že informace, které jste získali na seminářích, využijete také v praxi. Na webových stránkách www.supellex.cz v aktualitách máte možnost shlédnout také video ze semináře z Brna.



seminář Plzeň

VIDEO

Pravidelně pro vás připravujeme videa z praxe, a nebo praktické ukázky strojů a nářadí. Většinu našich zpracovaných videí naleznete na našich webových stránkách www.supellex.cz v profi zóně. Mrkněte na ně! Pokud byste měli námět na další téma, co by vás zajímalo, neváhejte a kontaktujte Pepu Voborníka: vobornik@supellex.cz

Ohlédnutí za podlahářským plesem

Podlahářský ples je již dávno minulostí, ale i přesto bychom vám chtěli v tomto S-LISTU ukázat pár fotografií, jak to tam probíhalo.


SUPELLEX

 Průvodce
světem podlah

VELKÁ BÍTEŠ | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz
BRNO | Vídeňská 110, 619 00 Brno | tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz
PLZEŇ | Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz